


Cat.6 Netzwerkkabel PREMIUM Qualität S/FTP (PiMF) blau 2m

Artikelnummer B6-BE-020
Gewicht 73kg
Länge 2000mm

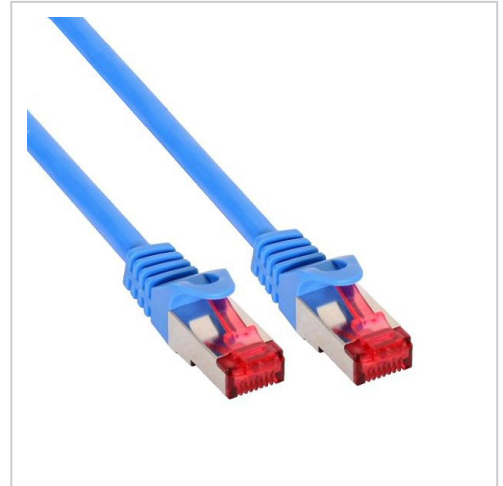

Produktbeschreibung

Cat.6 Netzwerkkabel, 2m, PREMIUM Qualität S/FTP (PiMF), Vollkupfer-Litzen AWG27, mit Rastnasen-Schutz, 250 MHz, PVC, blau

Technische Daten

- Cat.6 Netzwerkkabel Ethernet 250 Mhz S/FTP (PiMF)
- Länge: 2 Meter
- Farbe: BLAU
- 2x RJ45 Stecker vergossen
- PREMIUM-Qualität
- mit sehr gutem, flexiblen Rastnasenschutz
- S/FTP: Gesamt-Geflechschirmung + PiMf (paarweise in Metallfolie)
- twisted pairs (paarig verdrehte Adernpaare)
- rot eingefärbte RJ45-Steckerfront zur schnellen Identifizierung Cat.6
- Vollkupfer-Litzen AWG27 (4x2xAWG27/7)
- mit Längenangabe auf beiden Steckern
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- für 10/100/1000 MBit/s, Gigabit
- PVC-Mantel
- Gewicht: 73gr (ohne Verpackung)
- RoHS-konform: 2015/863/EG und 2011/65/EG (RoHS III)
- Zolltarifnummer für Netzwerkkabel: 85444210

Anwendung

Gigabit-Kabel

Die hochwertigen *Cat.6-Ethernetkabel* sind für Hochgeschwindigkeits-Netze und insbesondere für *Gigabit* geeignet: *10/100/1000 MBit/s*. Die Belegung ist 1-zu-1 für alle 8 Kontakte, was dem Netzwerkstandard (EIA/TIA 568B) entspricht.

Perfekte Abschirmung: PiMF

Intern ist jedes der 4 verdrehten Adernpaare mit einer dicken, flexiblen Aluminiumfolie umwickelt. Diese Schirmungsart nennt sich *PiMF*, "*Pairs in Metall Foil*". Die äußere Abschirmung ist ein verzinnter Geflechschirm. Die Kupferadern der *Netzkabel* sind mit *AWG27* etwas dicker als normal ausgeführt.

Rastnasen geschützt

Jeder *RJ45-Stecker* ist mit einem gut bedienbaren Rastnasen-Schutz ausgestattet. Die kleinen empfindlichen Einrastnasen der *RJ45-Stecker* brechen so nicht mehr so schnell ab, was sehr praktisch für die Verlegung und Lagerung ist.

Weitere Bilder

