


Cat.6 Netzwerkkabel PREMIUM Qualität S/FTP (PiMF) blau 50cm

Artikelnummer B6-BE-005

Gewicht 24kg

Länge 500mm

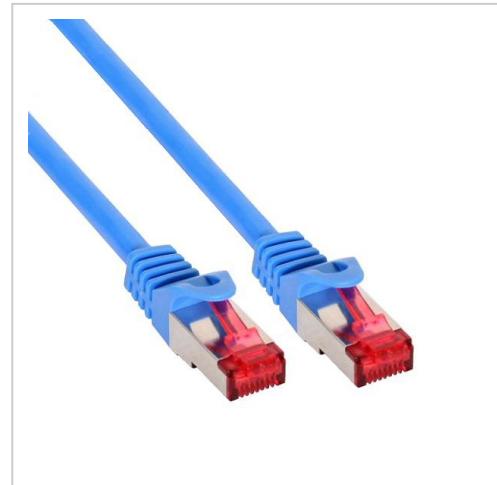

Produktbeschreibung

Cat.6 Netzwerkkabel, 50cm, PREMIUM Qualität S/FTP (PiMF), Vollkupfer-Litzen AWG27, mit Rastnasen-Schutz, 250 MHz, PVC, blau

Technische Daten

- Cat.6 Netzwerkkabel Ethernet 250 Mhz S/FTP (PiMF)
- Länge: 0,5 Meter | 50cm
- 2x RJ45 Stecker vergossen
- PREMIUM-Qualität
- mit sehr gutem, flexiblen Rastnasenschutz
- Gesamt-Geflechtschirmung und PiMF (paarweise in Metallfolie)
- S/FTP (alte Bezeichnung: S-STP PiMF)
- twisted pairs (paarig verdrillte Adernpaare)
- rot eingefärbte RJ45-Steckerfront zur schnellen Identifizierung Cat.6
- Vollkupfer-Litzen AWG27
- mit Längenangabe auf beiden Steckern
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- für 10/100/1000 MBit/s, empfohlen für Gigabit-Netzwerke
- PVC-Mantel
- Farbe: blau
- Gewicht: 24gr (ohne Verpackung)
- RoHS-konform: 2015/863/EG und 2011/65/EG (RoHS III)

Anwendung

Gigabit-Kabel

Die hochwertigen *Cat.6-Ethernetkabel* sind für Hochgeschwindigkeits-Netze und insbesondere für *Gigabit* geeignet: 10/100/1000 MBit/s. Die Belegung ist 1-zu-1 für alle 8 Kontakte, was dem Netzwerkstandard (EIA/TIA 568B) entspricht.

Perfekte Abschirmung: PiMF

Intern ist jedes der 4 verdrillten Adernpaare mit einer dicken, flexiblen Aluminiumfolie umwickelt. Diese Schirmungsart nennt sich *PiMF*, "Pairs in Metall Foil". Die äußere Abschirmung ist ein verzinnter Geflechtschirm. Die Kupferadern der Netzwerkkabel sind mit AWG27 etwas dicker als normal ausgeführt.

Rasternasen geschützt

Jeder *RJ45-Stecker* ist mit einem gut bedienbaren Rastnasen-Schutz ausgestattet. Die kleinen empfindlichen Einrastnasen der *RJ45-Stecker* brechen so nicht mehr so schnell ab, was sehr praktisch für die Verlegung und Lagerung ist.

Weitere Bilder

